


REWOLUCJA W DIAMENTOWEJ TECHNICE WIERCENIA RDZENIOWEGO

REVODRILL
350



*Opatentowany beznarzędziowy
montaż koron wiertniczych
Zabezpieczenie przed
zakleszczeniem wiertła na wale
napędowym
Zintegrowane oświetlenie robocze
i jeszcze więcej*





Oświetlenie robocze LED i kolorowa wizualizacja statusu Laserowy wskaźnik środka

Zintegrowane **oświetlenie robocze LED** zapewnia nie tylko optymalną widoczność, ale także pełni funkcję inteligentnego **wyświetlacza statusu**. Operatorzy otrzymują kluczowe informacje o stanie maszyny i ochronie przed przeciążeniem na pierwszy rzut oka – prawdziwa zaleta pod względem bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Dodatkowo, **laserowy wskaźnik środka wiercenia** może być aktywowany za pomocą jednego przycisku.

Dzięki dedykowanej aplikacji użytkownicy mogą monitorować **bieżące dane operacyjne** w czasie rzeczywistym. Zintegrowany dziennik automatycznie rejestruje godziny pracy oraz historię użytkowania. System zapewnia przypomnienia o konserwacji i wyświetla **informacje serwisowe**, pomagając zminimalizować czas przestoju. Dodatkowo funkcja ochrony przed kradzieżą zwiększa bezpieczeństwo. Ta cyfrowa łączność gwarantuje maksymalną przejrzystość i znacznie upraszcza konserwację.



**EURODIMA
HEX LOCK**



**EURODIMA
SMART LIGHT**



**EURODIMA
CENTRIC LASER**



**EURODIMA
DYNAMIC POWER**



**EURODIMA
PRODUCT EXPERIENCE**




DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V / 110 V
Prąd znamionowy	16A
Maksymalne zużycie mocy	max. 4.200 W
Uchwyt narzędzia	1 1/4"
Waga	17,8 kg
Prędkość znamionowa	1 bieg: 170 / 225 / 250 / 250 / 250 obr./min 2 bieg: 300 / 330 / 370 / 390 / 410 / 440 / 470 / 550 / 600 obr./min 3 bieg: 505 / 525 / 600 / 655 / 730 / 815 / 930 / 1065 / 1065 obr./min
Maksymalna średnica wiercenia	max. 52 - 400 mm
Wymiary	600 x 205 x 190 mm



REVODRILL 350

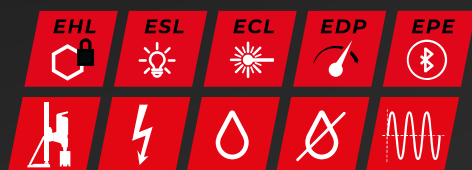

Maksymalna wydajność, niezawodność i nowatorska technologia – **REVODRILL 350** wyznacza nowe standardy w profesjonalnym wierceniu diamentowym. **Opatentowany beznarzędziowy** system mocowania umożliwia błyskawiczną wymianę koron wiertniczych, a wydajny silnik 230 V z magnesem trwałym zapewnia **wyjątkową wydajność** i maksymalną siłę wiercenia. Inteligentne funkcje, takie jak LED-owy wskaźnik stanu, laserowy wskaźnik środka wiercenia oraz połączenie z aplikacją, zapewniają pełną kontrolę. Solidny i idealny do pracy w trudnych warunkach na placu budowy – przyszłość wiercenia diamentowego zaczyna się tutaj!

EURODIMA



REWOLUCJA

Zabezpieczenie przed zakleszczeniem wiertła na wale napędowym

Opatentowany beznarzędziowy montaż koron wiertniczych

Zintegrowane oświetlenie robocze

- **Beznarzędziowe** mocowanie koron wiertniczych przy standardowym złączu 1 1/4" 
- Napęd korony wiertniczej przez sześciokątny trzpień zewnętrzny korony
- Zabezpieczenie przed zakleszczeniem wiertła na wrzecionie wiertnicy
- Automatyczna regulacja mocy **optymalizująca siłę wiercenia**
- Możliwość wiercenia na mokro i sucho (obejście)
- Dzięki specjalnej konstrukcji przekładni **nie ma potrzeby stosowania sprzęgła poślizgowego**, a co za tym idzie – brak konieczności jego regulacji lub konserwacji
- Regulacja prędkości pomiędzy biegami za pomocą potencjometru
- Zintegrowana pomoc przy starcie wiercenia
- Bardzo solidna i trwała konstrukcja – **wymagająca wyjątkowo niewielkiej konserwacji**





*Solidna płyta podstawy
Regulacja poziomu bez użycia
narzędzi*

*Przekładnia posuwu o
przełożeniu 1 : 2,2
Blokada silnika wiertniczego
bez użycia narzędzi*

AKCESORIA OPCJONALNE

Płyty montażowe silnika
wiertniczego
Płyty dystansowe
Przedłużona kolumna
wiertnicza
Szybkozłączka dystansowa
Uchwyt krzyżowy -
kierownica



*Opcjonalnie: płyta dystansowa
35 mm do średnicy wiercenia
do 500 mm*

*Opcjonalnie: zestaw kółek
transportowych z dodatkowym
uchwytem*



REVOSTAND 400

Idealnie dopasowany do silnika wiertniczego **REVODRILL 350**, stojak wiertniczy **REVOSTAND 400** oferuje obsługę **bez użycia narzędzi**, umożliwiając szybką i precyzyjną regulację przy maksymalnej stabilności. Jego solidna, a jednocześnie lekka konstrukcja oraz ergonomiczne użytkowanie sprawiają, że jest to doskonały wybór do wymagających zastosowań w wierceniu diamentowym.



BEZNARZĘDZIOWE

Bezstopniowa regulacja kąta Zintegrowany uchwyt do przenoszenia

- Regulacja **bez użycia narzędzi** za pomocą dźwigni posuwu 
- Bardzo lekka i trwała konstrukcja
- Uniwersalny interfejs silnika wiertniczego – pasuje do wszystkich standardowych silników do wiercenia diamentowego
- Przekładnia posuwu o przełożeniu 1 : 2,2 umożliwiającą kontrolę szybkości opuszczania
- Wózek posuwu z dwustronnym sterowaniem i blokadą
- Bezstopniowa regulacja kąta +/-
- Wysokiej jakości wymienne stalowe zębátki i prowadnice
- Ukośne podpory zapewniające maksymalną stabilność
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia
- Rolki prowadzące o minimalnym zużyciu
- Precyzyjne ustawienie dzięki poziomicom, poziomej i pionowej
- Skala regulacji głębokości i kąta wiercenia
- Płyta montażowa silnika wiertniczego w zestawie

DANE TECHNICZNE

Głębokość	410 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	1.045 mm
Skok	715 mm
Maksymalna średnica wiercenia	max. 400 mm
Waga	16,5 kg
Kąt wiercenia	+50°/-70°, bezstopniowo





*Płyta podstawy z opcją
mocowania próżniowego
Regulacja poziomu bez użycia
narzędzi*

*Poziomice pozioma i pionowa
Blokada silnika wiertniczego
bez użycia narzędzi*


AKCESORIA OPCJONALNE

Płyty montażowe silnika
wiertniczego
Płyty dystansowe
Przedłużona kolumna
wiertnicza
Szybkozłączka dystansowa
Uchwyt krzyżowy -
kierownica
Zestaw do mocowania
próżniowego



*Opcjonalnie: zestaw kółek
transportowych z dodatkowym
uchwytem*

*Opcjonalnie: kołnierz zaciskowy Ø
60 mm oraz pierścień redukcyjny
do Ø 56 mm*



REVOSTAND 250

Stojak wiertniczy **REVOSTAND 250**, idealnie dopasowany do silnika wiertniczego **REVODRILL 350**, cechuje się obsługą **bez użycia narzędzi**, precyzyjnym ustawieniem oraz wysoką stabilnością. Dzięki wyjątkowo lekkiej konstrukcji i płycie podstawy z możliwością montażu próżniowego idealnie nadaje się do zastosowań wymagających elastyczności. Solidna i ergonomiczna budowa czynią go doskonałym wyborem do trudnych zadań wiercenia diamentowego, gdzie mobilność i wydajność są kluczowe.

BEZNARZĘDZIOWE

*Bezstopniowa regulacja kąta
Zintegrowany uchwyt do przenoszenia*

Płyta podstawy z opcją mocowania próżniowego

- Regulacja **bez użycia narzędzi** za pomocą dźwigni posuwu
- Bardzo lekka i trwała konstrukcja
- Uniwersalny uchwyt silnika wiertniczego – pasuje do wszystkich standardowych silników do wiercenia diamentowego
- Wózek posuwu z dwustronnym sterowaniem i blokadą
- Bezstopniowa regulacja kąta +/-
- Wysokiej jakości wymienne stalowe zębaki i prowadnice
- Ukośne podpory zapewniające maksymalną stabilność
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia
- Rolki prowadzące o minimalnym zużyciu
- Precyzyjne ustawienie dzięki poziomicom poziomej i pionowej
- Skala regulacji głębokości i kąta wiercenia
- Płyta podstawy z opcją mocowania próżniowego
- Płyta montażowa silnika wiertniczego w zestawie



DANE TECHNICZNE

Głębokość	375 mm
Głębokość z kołnierzem zaciskowym	525 mm
Szerokość	230 mm
Wysokość	1.035 mm
Skok	740 mm
Maksymalna średnica wiercenia	max. 250 mm
Waga	14,5 kg
Kąt wiercenia	+50°/-70°, bezstopniowo



REVODRILL 350 & REVOSTAND 400



REWOLUCJA
ZACZYNA SIĘ TUTAJ –
ZESKANUJ, ABY
DOŁĄCZYĆ



Dr. Schulze-Polska Sp. z o.o.
Rymarska 10 / PL-70-702 Szczecin
+48 91460 6880 - centrala
+48 91460 6884 - dział handlowy
+48 602 359 935
www.schulze.pl / centrala@schulze.pl